

CIS-solcellepakke 6 kWp

Tyske AVANCIS CIS-tyndfilms solcellemoduler med højeffektiv inverter inkl. monitoring - solcelleflade på 43,5 m² estimeret årsproduktion 6.300 kWh ved 30° hældning syd v/solindstråling på 1.047 kWh/m² uden skygge




Specifikationer SOLAX inverter

- 1 stk. model X3 6.0T - 6 kW effekt
- tre-fase 400 V - uden transformator
- mål bxhxd : 46x40x18 cm - vægt 26 kg
- MPPT spænding 160-750 V - maks. 7,8 kWp installeret
- 2 MPP trackere
- 98,3% maks. effektivitet
- IP 65 - kan installeres udendørs
- indbygget WiFi monitoring med 20 års data-backup med overvågning fra PC og mobile enheder
- 5 år produktgaranti
- 72 timers ombytnings-service
- lydsvag - med konvektor ventilation



Specifikationer AVANCIS modul


- 40 stk. PowerMax 4.0 CIS-moduler
- effekt 150 Wp plussortering 0 til 5 Wp
- spænding Vmpp 48,3 V (61,1 Voc)
- maksimum system spænding 1.000 V
- modul effektivitet 14,3%
- glas/glas lamineret - ARC
- størrelse 1587x664x38 mm (inkl. vanger)
- vægt 17 kg
- integreret montage vanger på bagsiden
- tåler 5.400 Pa snelast
- brugstemperatur -40° til 80°C
- kabel 30 cm 4 mm² kabel m/MC4 stik
- 10 års produktgaranti
- 25 års 80% lineær produktionsgaranti
- datterselskab af China National Building Materials



STARfixEco

Specifikationer montagesystem & kabler

- 9 stk. 4x4x620 cm montageprofiler
- 48 stk. ansatsskruer M10x200 m/adapterplade og M10 bolt & møtrikker
- 8 stk. samlesæt til montageprofiler
- 80 stk. montage-beslag
- leveres med 100 lm 6 mm² solcellekabel og MC4 stik
- 10 års produktgaranti
- ønskes tagkroge til tagstens-tage koster disse kr. 60/stk. ekstra - betyder ekstrapris på kr. 2.520

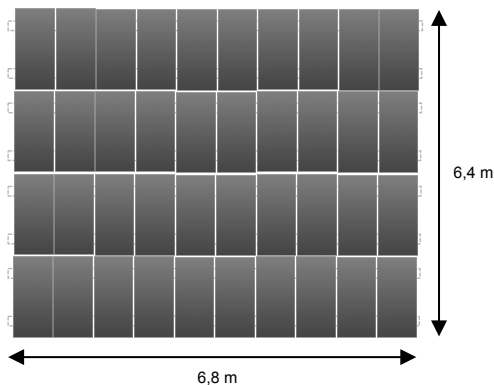

Kvaliteten er ikke bedre end systemets svageste del