

Solcellepakke 7.920 Wp (8 kWp)

Premium højeffektive solcellemoduler fra tier 1 leverandør med højeffektiv inverter inkl. monitoring - solcelleflade på kun 40,8 m² estimeret årsproduktion 7.920 kWh ved 30° hældning syd v/solindstråling på 1.047 kWh/m² uden skygge



Specifikationer SOLAX inverter

- 1 stk. model X3 8.0T - 8 kW effekt
- tre-fase 400 V - uden transformator
- mål bxhxd : 46x40x18 cm - vægt 26 kg
- MPPT spænding 160-900 V - maks. 9,6 kWp installeret
- 2 MPP trackere
- 98,3% maks. effektivitet
- IP 65 - kan installeres udendørs
- indbygget WiFi monitoring med 20 års data-backup med overvågning fra PC og mobile enheder
- 5 år produktgaranti
- 72 timers ombytnings-service ved reklamation
- lydsvag - med konvektor ventilation

Specifikationer Q-CELLS modul


- 24 stk. Q.PEAK DUO-G5 mono-krystallinske
- effekt 330 Wp plussortering 0 til 5 Wp
- spænding V_{mpp} 34,0 V (40,6 Voc)
- maksimum system spænding 1.000 V
- modul effektivitet maks. 19,9%
- PID & LID fri - halvceller med 6 busbars
- størrelse 1685x1000x32 mm
- vægt 18,7 kg
- kan også monteres horisontalt
- tåler 5.400 Pa snelast
- brugstemperatur -40° til 85°C
- kabel 110 cm 4 mm² kabel m/MC4 stik
- 12 års produktgaranti
- 25 års 85% lineær produktionsgaranti
- tier 1. leverandør - bankable
- kan også leveres helt sort 320 Wp modul



STARfixEco

Specifikationer montagesystem & kabler

- 8 stk. 4x4x620 cm montageprofiler
- 52 stk. ansatsskruer M10x200 m/adapterplade og M10 bolt & møtrikker
- 4 stk. samlesæt til montageprofiler
- 8 stk. ende-klemmer clip sorteloxeret
- 44 stk. mellem-klemmer clip sorteloxeret
- leveres med 30 lm 6 mm² solcellekabel og MC4 stik
- 10 års produktgaranti
- ønskes tagkroge til tagstens-tage koster disse kr. 60/stk. ekstra - betyder ekstrapris på kr. 3.120

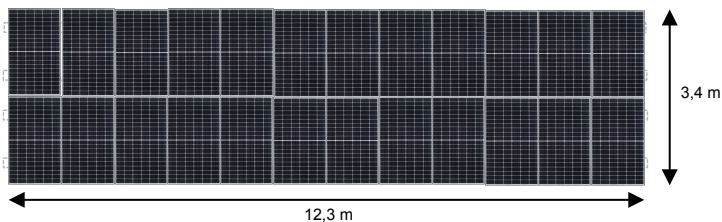

Kvaliteten er ikke bedre end systemets svageste del