


# MUL10 KONSOLSYSTEM

Mul10 Universal fod / Mul10 Terrassefod

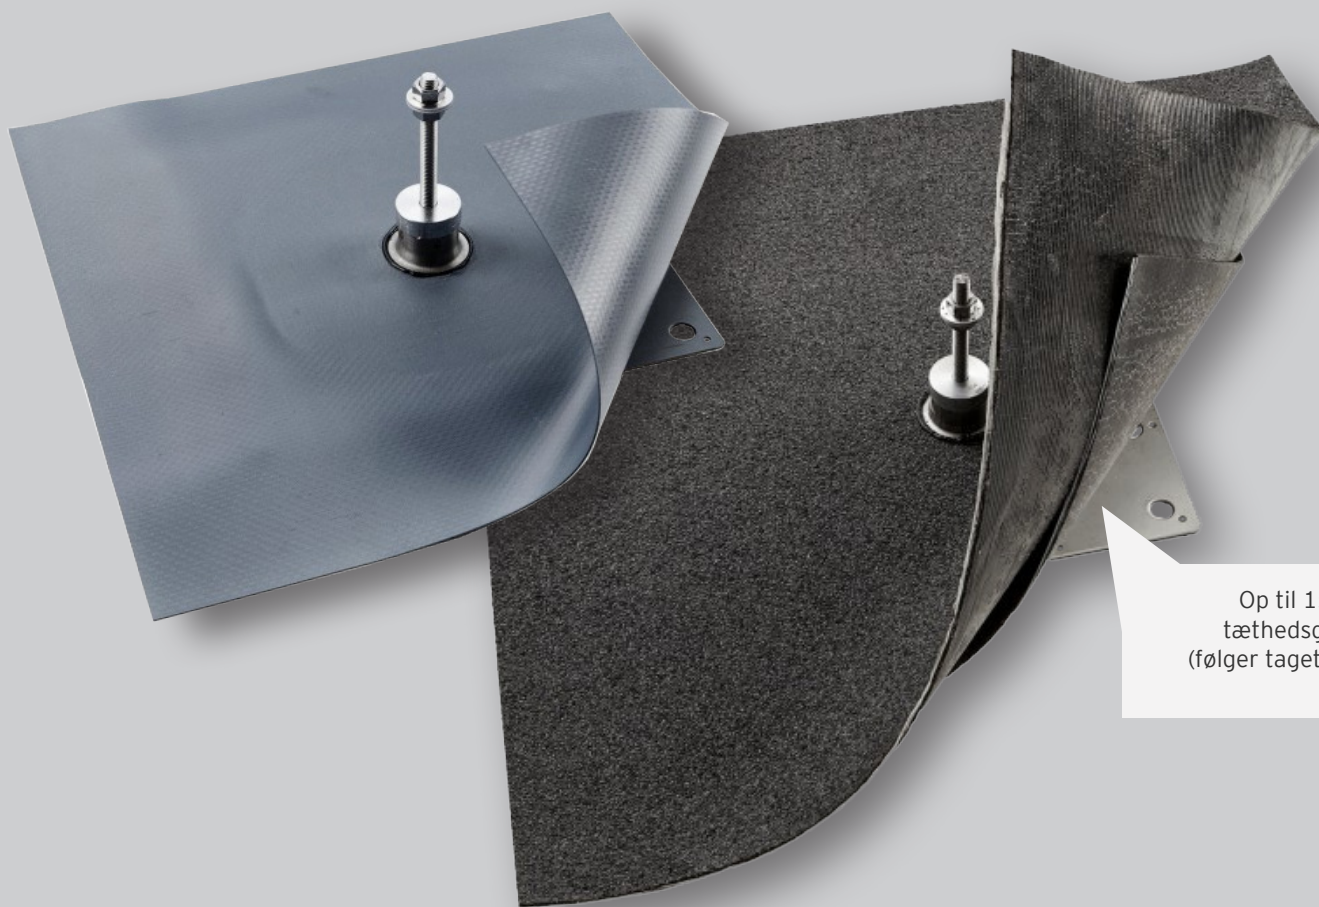

Op til 15 års  
tæthedsgaranti  
(følger tagets garanti)

## ANVENDELSE



Universalfoden er et kvalitetsprodukt som bruges til fastgørelse på pap- og folietage af bl.a:

- Tagterrasser
- Ventilation
- Konsolssystemer til solpaneler
- Værn/Rækværk

Universalfoden har en direkte mekanisk fastgørelse til tagkonstruktionen under isoleringslaget og op til det emne, som monteres på universalfoden. På den måde holder universalfoden sig altid oven på tagpappen, uden at synke ned i isoleringen. Derfor er der ingen øget risiko for sætninger omkring foden, og deraf følgende øget risiko for vandindtrængen.

Konsollen kan klare op til 2 ton sug / træk, alt efter hvor meget udtræksstyrken i tagkonstruktionen kan holde til.

Ved supplerende stålrør (forstærkningsrør) mellem konstruktionen og undersiden af konsollen kan denne last øges betragteligt, så det sikres at trykket ikke deformerer isoleringen med en lastevne alt efter den bærende konstruktion, på helt op til 4 ton pr. universalfod.

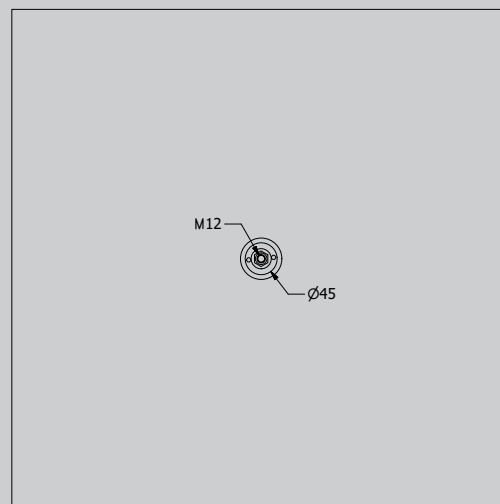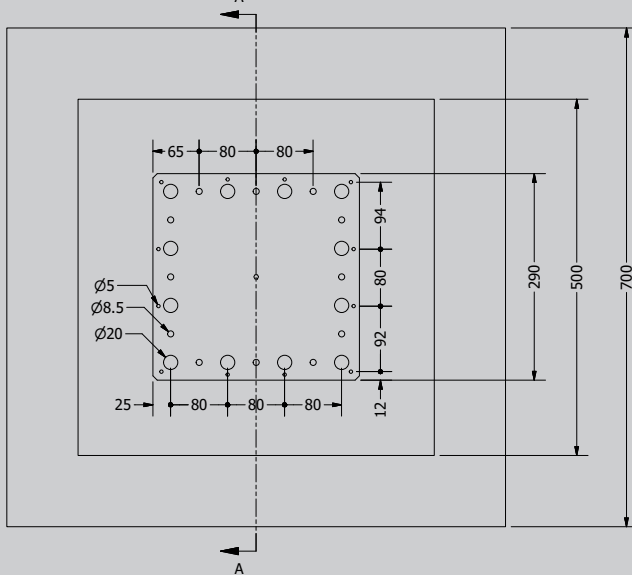

### TEKNISK DATA:

Træk:	Konsollen kan klare op til 2 ton sug / træk, alt efter hvor meget udtræksstyrken i tagkonstruktionen kan holde til.
Tryk:	Op til 4 ton kan overføres til underlag
Test:	<p>Konsolfødderne har en regningsmæssig sideforskydningsstyrke på 0,85 kN og op til 8,5 kN i trækstyrke alt efter underlaget under isoleringen.</p> <p>Der er udført tes på 500 mm gevindstang med Ø 20 mm stålrør omkring. Ved 5 ton tryk i presse var der ingen tegn på ud bøjning og ved 7 ton skete der kollaps.</p> <p>Der kan derfor forudsættes en regningsmæssig bæreevne med rørunderstøtning på 40 kN pr. konsolfod der kan over føres til den bærende konstruktion under isoleringen.</p>

### BESKRIVELSE:

Materiale:	Rustfri syrefast stål AISI 316
Membran:	<p>2 lag SBS-tagpap eller 2 lag folie</p> <p>Fastgørelsen af tagpappen sker under kontrollerede forhold på fabrik og overholder gældende krav til peel og er testet i forhold til EN 1253-2 af Teknologisk Institut senest i juni 2015.</p> <p>Underpappen har 100 mm overlæg i forhold til bundpladen og overpappen 100 mm i forhold til underpappen iht. krav fra tagpapproducenterne da der ikke er friholdt for skifferbestrøning og derfor skal sidestilles med ende overlæg, så garantien på tagpaptaget bibeholdes efter montage af konsollerne.</p>
Flange:	2 mm AISI 316 Rustfri syrefast stål flange
Gevind:	M12 – Rustfri stål

# MUL10 KONSOLSYSTEM

Mul10 Universal fod / Mul10 Terrassefod

## Mul10 Universal fod



Beskrivelse	Membran type*	Varenr.
SBS-overpap og SBS-underpap monteret Justérbar højde 75 mm Rustfri syrefast stål AISI 316.	Phønix	<b>190103p</b>
	Icopal	<b>190103i</b>
Justérbar højde 75 mm Rustfri syrefast stål AISI 316.  *Folie-type efter ønske / afgives ved bestilling	2 lag folie* monteret	<b>190104</b>

## Mul10 Terrassefod / lav model



Beskrivelse	Membran type*	Varenr.
SBS-overpap og SBS-underpap monteret Justérbar højde 75 mm Rustfri syrefast stål AISI 316.	Phønix	<b>190203p</b>
	Icopal	<b>190203i</b>
Justérbar højde 75 mm Rustfri syrefast stål AISI 316.  *Folie-type efter ønske / afgives ved bestilling	2 lag folie* monteret	<b>190204</b>