

Solcellepakke 3.960 Wp (4 kWp)

Premium solcellemoduler fra tier 1 leverandør
med højeffektiv inverter inkl. monitoring - solcelleflade på kun 20,4 m²
estimeret årsproduktion 3.960 kWt ved 30° hældning syd
v/solindstråling på 1.047 kWt/m² uden skygge




Specifikationer SOLAX inverter

- 1 stk. model boost - 3,6 kW effekt
- en-fase 230 V - uden transformator
- mål bxhxd : 34x42x14 cm - vægt 14,6 kg
- MPPT spænding 125-580 V
- 2 MPP trackere
- 97,8% maks. effektivitet
- IP 65 - kan installeres udendørs
- indbygget WiFi monitoring med 20 års data-backup med overvågning fra PC og mobile enheder
- 10 år produktgaranti
- 72 timers ombytnings-service ved reklamation
- lydsvag - med konvektor ventilation

Specifikationer Q-CELLS modul


- 12 stk. Q.PEAK DUO-G5 mono-krystallinske
- effekt 330 Wp plussortering 0 til 5 Wp
- spænding Vmpp 34,0 V
- open-circuit spænding 40,6 Voc
- maksimum system spænding 1.000 V
- modul effektivitet maks. 19,9%
- PID & LID fri - halvceller med 6 busbars
- størrelse 1685x1000x32 mm
- vægt 18,7 kg
- kan også monteres horisontalt
- tåler 5.400 Pa snelast
- brugstemperatur -40° til 85°C
- leveres med 110 cm 4 mm² kabel
- stik MC4
- 12 års produktgaranti
- 25 års 85% lineær produktionsgaranti
- tier 1. leverandør - bankable
- kan også leveres helt sort 320 Wp modul



STARfixEco

Specifikationer montagesystem & kabler

- 4 stk. 4x4x620 cm montageprofiler
- 24 stk. ansatsskruer M10x200 m/adapterplade og M10 bolt & møtrikker
- 2 stk. samlesæt til montageprofiler
- 4 stk. ende-klemmer clip sorteloxeret
- 22 stk. mellem-klemmer clip sorteloxeret
- leveres med 30 lm 6 mm² solcellekabel og MC4 stik
- 10 års produktgaranti
- ønskes tagkroge til tagstens-tage koster disse kr. 60/stk. ekstra - betyder ekstrapris på kr. 1.440

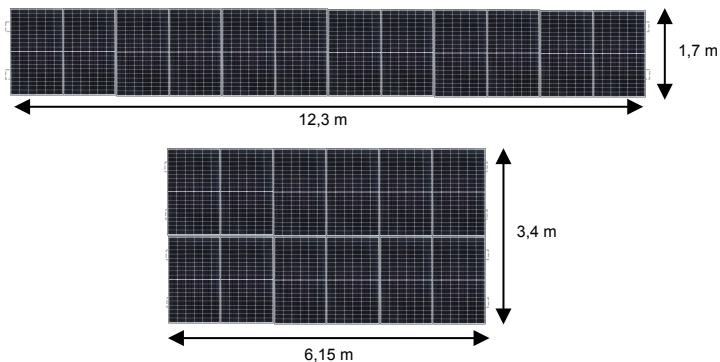

Kvaliteten er ikke bedre end systemets svageste del